


-12°C Cave | température réglable de 10 à 14° pour faire vieillir tous les vins en toute sécurité à l'image d'une vraie bonne cave naturelle.

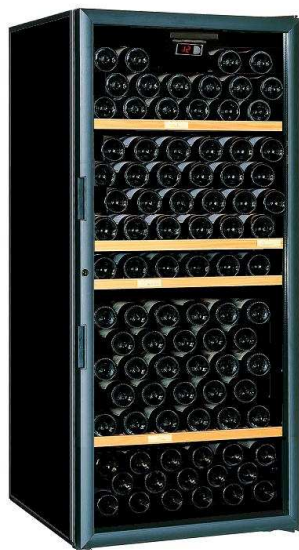

Code EAN : 3543290001649

Gamme :	PERFORMANCE
Modèle :	AVE215M1
Fonction :	Viellissement
Capacité* :	213 Bouteilles**

- Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid
- Hygrométrie optimisée grâce à un apport d'air plus chaud et humide.
- Circulation d'air assurée par le principe de la pompe thermodynamique.
- L'Absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur silentblocs + évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.
- Porte vitrée à fort pouvoir filtrant des UV.
- Rangement universel « empilage et/ou coulissante ». Une clayette pour tous types de rangements et pour les bouteilles de tous types.

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités**
Configuration Minimum	3	0	213
Configuration Mixte	3	1	213
Configuration Maximum	0	10	150
Configuration Standard	3	1	213

CARACTERISTIQUES

Poids brut emballé (Kg)	: 95
Poids net déballé (Kg)	: 83
Dimensions brutes Emballées L/H/P (mm)	: 720 x 1600 x 700
Dimensions nets Déballées L/H/P (mm)	: 680 x 1470 x 680
Coloris	: Noir

CLAYETTE UNIVERSELLE

Clayette universelle : AHUI

Poids : 2,1 Kg

Type de structure : lattes

Nombre de bouteilles / niveau : 13

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

La clayette AHUI est universelle, elle peut être positionnée en :



« Empilage »
78 Bouteilles



« Coulissante »
13 Bouteilles



« Présentation »
38 Bouteilles

La clayette AHUI d'ArteVino est équipée d'une porte étiquettes :



Désignations	Références	Code EAN
Clayette universelle en hêtre massif à l'unité	AHUI	3543290001724
Clayettes universelles colisées par 10	AHUI0	3543290000482

* Appareil en configuration standard
 ** Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux ».
 *** La puissance électrique et l'intensité sont calculées à une température ambiante de 25°C.
 **** Consommation calculée dans une ambiance de 25°C avec un appareil chargé en configuration standard.

Classe énergétique	: G
Niveau sonore (db(A))	: 38
Puissance électrique (W)***	: 105
Intensité électrique (A)***	: 0,75
Consommation (KWh) /24h****	: 1,4
Consommation AEc(KWh) /An ****	: 511
Températures ambiantes limite d'utilisation	: 0 à 35°C

- ✓ Régulation électronique
- ✓ Boîtier de régulation électronique escamotable
- ✓ Affichage digital intérieur
- ✓ Intérieur en Aluminium laqué et Polystyrène thermo-choc
- ✓ Porte vitrée anti-UV Bronzé, à fort pouvoir filtrant
- ✓ Hygrométrie assurée par le principe de la pompe thermodynamique
- ✓ Hygromètre
- ✓ 4 Pieds réglables
- ✓ Serrure
- ✓ Poignée intégrée dans la porte
- ✓ Modularité intérieure (choix possible d'aménagement)
- ✓ Clayette fil en partie basse